


Gasbetonnen ondergrond

EUROFAST® GBS-80

I 5-CYCLI KESTERNICH

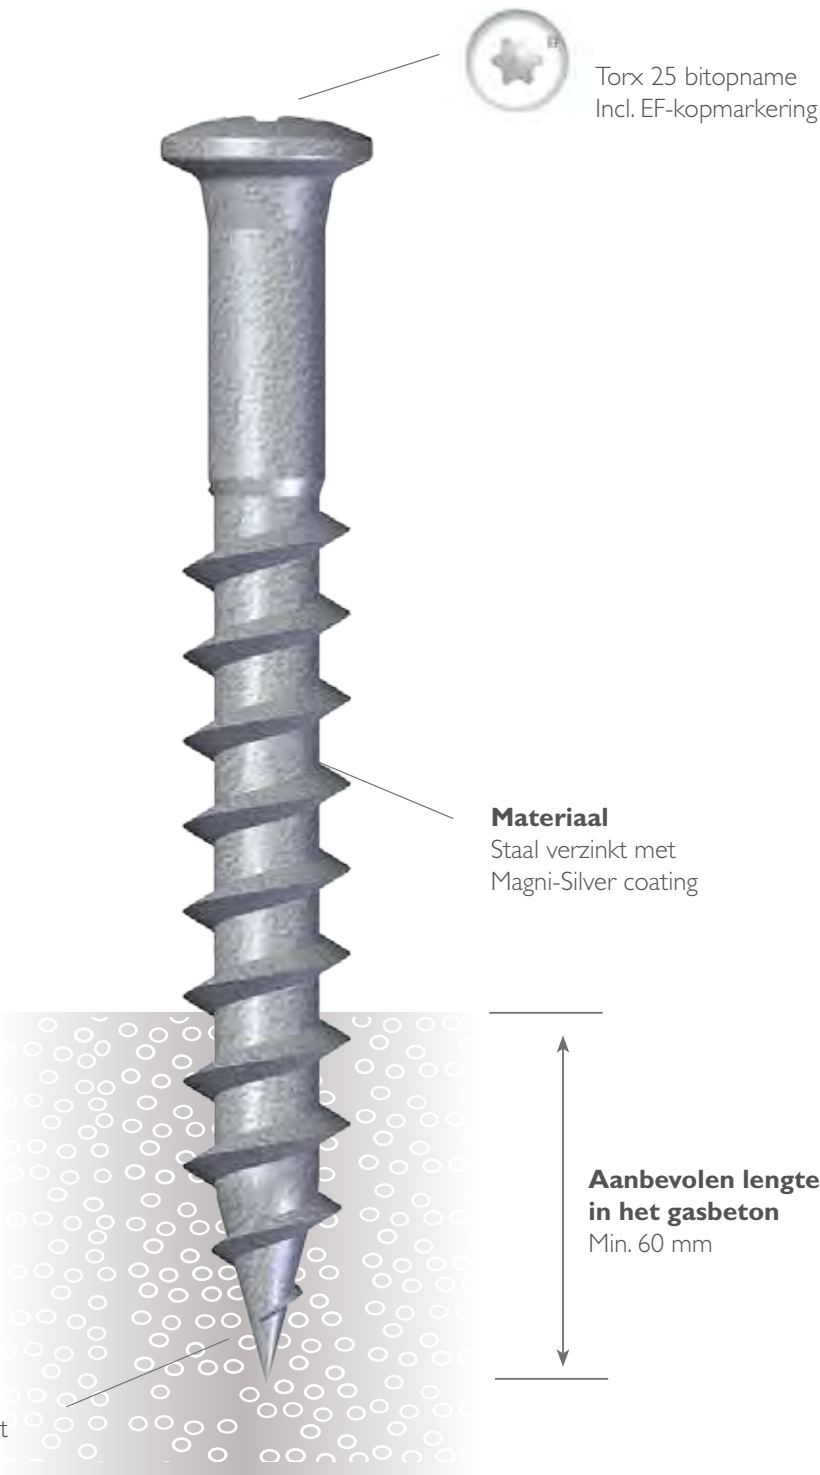

Punt
Geharde S-punt

Gasbetonnen ondergrond

Code	Afmetingen			
	Ø	Schroef	Draad	⊠
GBS-80065	8.0	65	65	500
GBS-80090	8.0	90	70	500
GBS-80110	8.0	110	70	500
GBS-80130	8.0	130	70	500
GBS-80160	8.0	160	70	500
GBS-80190	8.0	190	70	500
GBS-80240	8.0	240	70	250

Toerental

De verwerking van de EUROFAST® gasbeton bevestigers is het meest optimaal met een laag toerental. Advies: max. 1000 rpm