ALUMINIUM

DAKPRODUCTEN

Roval Aluminium heeft een uitgebreid programma aluminium dakranden, muuraansluitprofielen, groendakproducten en muurafdeksystemen voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. Deze worden toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatie- en herbestemmingsprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Alle profielen zijn leverbaar in diverse types en afmetingen in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering en in vrijwel alle Ral-kleuren. Bovendien zijn de maatwerkmogelijkheden van Roval Aluminium onbegrensd. Zo is er altijd een dakrand of muurafdeksysteem dat perfect op het ontwerp aansluit. Kijk voor meer duurzame aluminium dakrandafwerkingen op www.roval.eu.

www.roval.eu

ROVAL
ALUMINIUM

ALUMINIUM DAKRANDPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.
Hoeken: 500 x 500 mm.

Roval-Premium®

Standaard voorzien
van bevestigingsgaten



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145400*	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60
145650**	150	60
145655**	200	60
145660**	250	60

* Geen dubbele aanslag.
** Hoeken: 250 x 250 mm.

Roval-Multi-trim®

Geschikt voor nieuwbouw en voor renovatie.

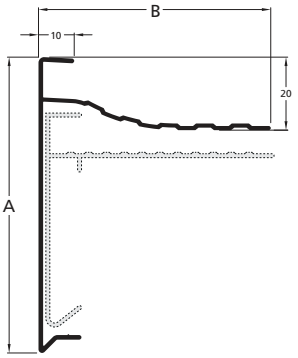

Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145550	83	65
145560	103	65

Hoeken: 400 x 400 mm

Roval-77® voor kunststof dakbedekkingen

(Dakbedekking wordt geklemd)
Standaard voorzien van bevestigingsgaten



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
151565	75	80
151571	100	100
151572*	125	100
151573*	150	100

* Hoeken: 250 x 250 mm

Roval-Standaard



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660	45	45
151628	45	64
151386	60	45
151255*	60	64
151349	60	85
151353	70	105
151629**	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64

* In 9 RAL-kleuren uit voorraad leverbaar (7016, 7021, 7037, 7039, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010 en blank geanodiseerd).

** In RAL-kleur 9005 en blank geanodiseerd uit voorraad leverbaar.

Roval-Classic PLUS®



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350*	60	60
145375	80	60
145390	110	60

* Uit voorraad leverbaar: blank geanodiseerd en de RAL-kleuren 7016 en 9005.

Roval-Duplo® voor kunststof dakbedekkingen

Tweedelig dakrandsysteem
Standaard voorzien van bevestigingsgaten



	Artikel-nummer	Afwerking
Basis(onder) profiel*	145515	Brute
Afwerkings-profiel	145530	Brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld

* Binnen- en buitenhoeken standaard 250 x 250 mm

ENKELVOUDIGE ALUMINIUM DAKRANDPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.
Hoeken: 500 x 500 mm.

Roval-Solotrim®



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Roval-Solokraal®

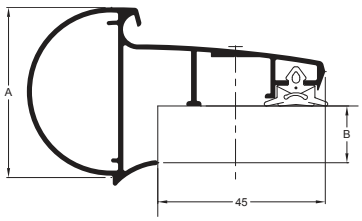

Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147755	45	15
147760	60	30
147765	80	50

Enkelvoudige dakrandprofielen voor montage, nadat de kunststof of bitumineuze dakbedekking is aangebracht. Deze profielen zijn standaard voorzien van bevestigingsgaten en worden geleverd met EPDM-afdichtingsband.

ARCHITECTONISCHE ALUMINIUM DAKRANDPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.
Hoeken: 500 x 500 mm.

Roval-Wave®
Artikelnummer 147630



Roval-Angle®
Artikelnummer 147610

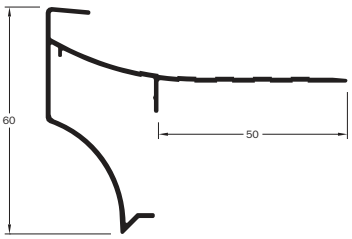

Roval-Opaal®
Artikelnummer 147300



Roval-Kraaltrim®

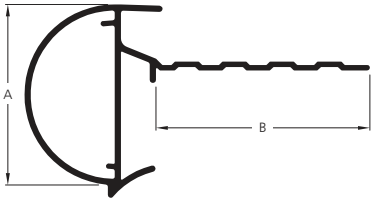

Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147626	26	40
147628	38	45
147632	45	50
147635	60	50

Gewalste dakranden
Alle dakrandprofielen (behalve Roval-77®) kunnen op diverse manieren worden gewalst (X- en Y-as). Inzagen behoort eveneens tot de mogelijkheden; de dakranden kunnen dan in alle vormen over de X-as worden meegebogen.

ALUMINIUM MUURAANSLUITPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.

Standaard voorzien van bevestigingsgaten.

Artikelnummer 151595



Artikelnummer 151590



Artikelnummer 151599



Artikelnummer 151600



GROENDAKPRODUCTEN

In lengten van 2.500 mm.

De profielen zorgen ervoor dat de beplanting goed van de bestrating gescheiden blijft. Ook toe te passen op een kiezeldak.

Verstevigingsanker

L-profiel



L-profiel met verstevigingsanker



A (mm)	B (mm)	D (mm)
60	80	2
100	120	2
150	200	2
250	250	2,5

Afwijkende maten in overleg mogelijk, oppervlaktebehandeling brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld. Gezet uit plaattype EN AW-5005.

Toezichtput
Opzetkoker en basisstuk zijn verkrijgbaar in diverse hoogtes en formaten.
Meer info op www.roval.eu

Grindkeringprofiel (eindprofiel)
Gezet uit plaattype: EN AW-5005, oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Afwijkende maten en behandelingen in overleg mogelijk.



ALUMINIUM MUURAFDEKSYSTEMEN

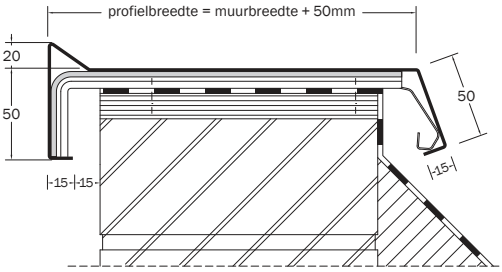

Muurafdekker Roval type A

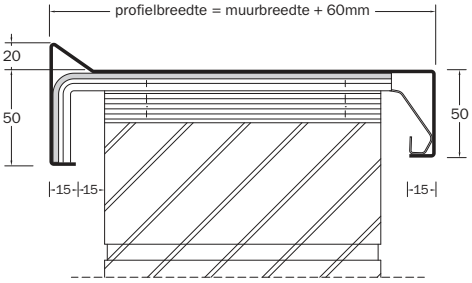

Muurafdekker Roval type B

Roval type D

Roval type E

Roval type F

Roval type A

Roval type B

Roval type C

Roval type G

Roval type H

Roval type H1

Kenmerken muurafdeksystemen

- Alle lengtes leverbaar in verschillende types.
- Uitgebreide maatwerkoplossingen.
- Combinatie van muurafdeksysteem met aluminium balustersysteem mogelijk.
- Materiaaldikte: 1,5 tot 3 mm, afhankelijk van afmetingen van de muurafdekkap.
- Hoeken worden geponst of gelast op maat gemaakt.
- Met het projectgebonden legplan van Roval wordt montage vergemakkelijkt.
- Montage en inmeten door Roval mogelijk.
- Leverbaar in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering.
- Vrijwel alle RAL-kleuren mogelijk.
- Voor advies en vragen contacteer uw Roval-contactpersoon.

MAATWERK
Alle profielen kunnen op maat en in afwijkend design geleverd worden.

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Alle profielen kunnen in kleur worden gemoffeld of geanodiseerd.

Roval Aluminium is toonaangevend totaalleverancier van aluminium bouwproducten voor dak en gevel. Deze producten worden toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatie- en herbestemmingsprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Roval is bovendien gespecialiseerd in maatwerkoplossingen.

KOMO EN VCA
Roval Aluminium heeft een KOMO-attest-met-product-certificaat (SKG.0855.3060) en VCA-certificering (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium is lid van:

TOTAAL DAKCONCEPT

de 5de gevel®

Roval Aluminium BV
Maïsdijk 7 (🖷 9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIUM
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

ROVAL ALUMINIUM

BY REYNAERS GROUP
TOGETHER FOR BETTER

2023 10